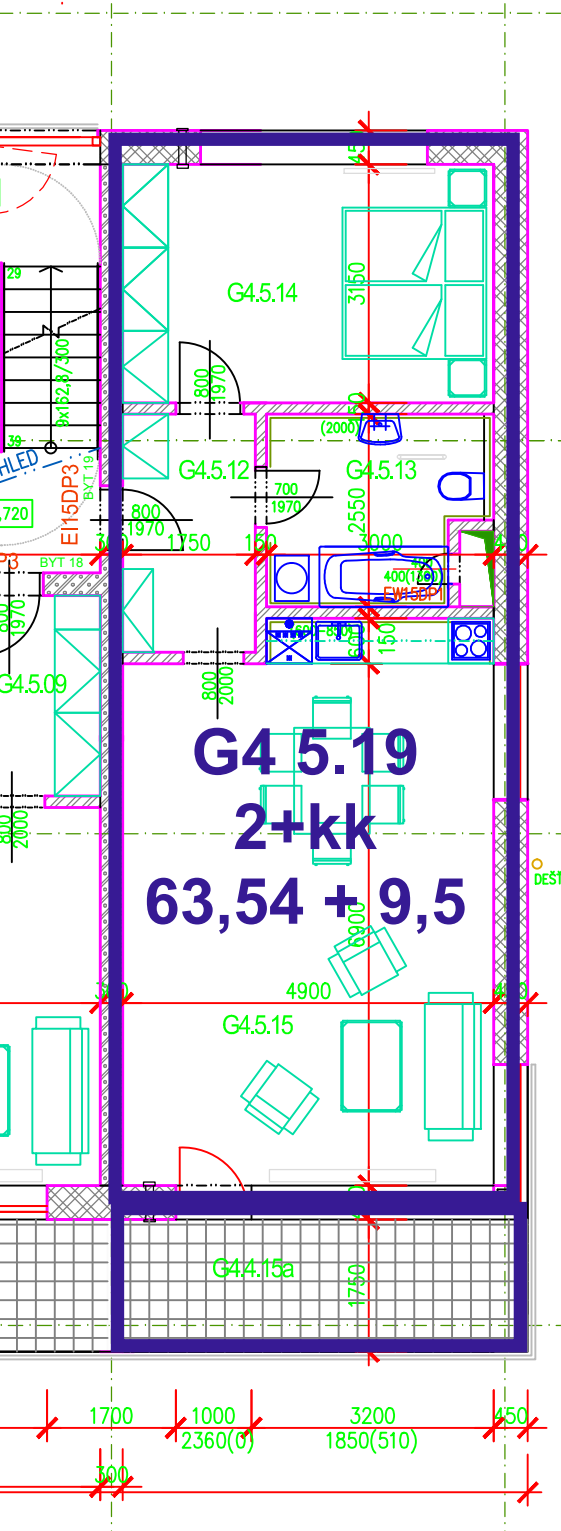
G4.5.14
3150
800
1970
(2000)
G4.5.12
G4.5.13
700
1970
2550
800
1970
1750
150
3000
400(1200)
EW15DP1
BYT 18
BYT 19
EI15DP3
G4.5.09
800
2000
G4 5.19
2+kk
63,54 + 9,5
6900
4900
G4.5.15
G44.15a
1750
1700
1000
2360(0)
3200
1850(510)
450
300